

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

KONSZIGNÁCIÓS JEL: MEGNEVEZÉS:	5. KÉTSZÁRNYÚ, TÖMÖR BELSŐ AJTÓ		JOBOS: db BALOS: db FIX: db	ÖSSZESEN: 1
NÉVLEGES MÉRET: (SZ/M) CM:	150/200	TOKBELMÉRET: (SZ/M) CM:	PARAPETMAGASSÁG: CM:	-
FALAZAT (BEÉPÍTÉS HELYE:	BELSŐ, TEHERHORDÓ FAL 50,0 CM		FALBURKOLAT:	CSEMPEBURKOLAT
TÍPUS (V.E.É.):	HÖRMANN HŐHIDAS ACÉL	FELÜLETKEPZÉS:	SZÍN:	ÜVEGEZÉS:
TOKSZERKEZET:	SAROKTOK	PORSZÓRT	RAL 9001, FEHÉR	EGYRÉTEGŰ BIZTONSÁGI ÜVEG (6 MM)
SZÁRNY:	ZK ACÉLFEGYVERZETŰ, PAPIRRÁCSBETÉTES	PORSZÓRT	RAL 9001, FEHÉR	
JELLEMZŐK:	TŰZÁLLÓSÁG:	HŐSZIGETELES Ug:	LÉGHANGGÁTolás dB:	BIZTONSÁG:
SOROLÓ/TOKTOLDÓ:			KÜSZÖB/PÁRKÁNY/ KÖNYÖKLŐ (TÍPUS + db)	SÍNES AJTÓCSUKÓ BURKOLATVÁLTÓ SÍN
VASALAT: - PÁNT: - ZÁR: - KILINCS: - ELEKTR. CSATL.: - AKASZTÓ: - RUGDOSÓ: - KITÁMASZTÓ: - ÜTK. VÉDELEM:	- RENDSZER SZERINT - REZGŐZÁR - ALUMÍNIUM KILINCSGARN. - - - - - -		AUTOMATIKA/ TÁVNYITÓ/ ABLAKNYITÓ	TÍPUSSHoz tartozó ÜVEGEZŐKERET AZ ÜVEGMINTÁZAT MEGRENDELőVEL EGYEZtetendő Tömítés: Gyári


MEGJEGYZÉS:

**A MÉRETEK A HELYSZÍNEN
ELLENŐRIZENDŐK!**

BEÉPÍTÉS SORÁN A GYÁRTÓ
TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSAIT
ÉS A VONATKOZÓ
RÉSZLETTERVEKET BE
KELL TARTANI!

**A GYÁRTMÁNYTERVEKET
A TERVEZŐVEL JÓVÁ
KELL HAGYATNI
GYÁRTÁSBA ADÁS ELŐTT!**

NÉZET 1:50

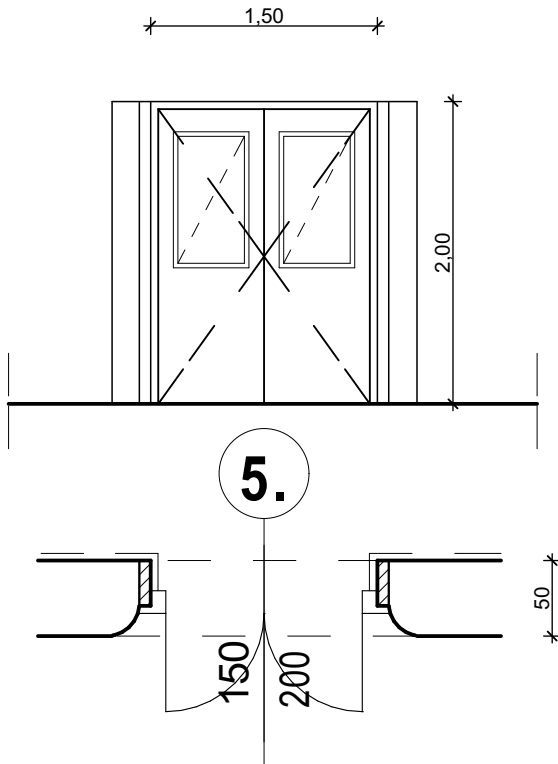

ALAPRAJZ